

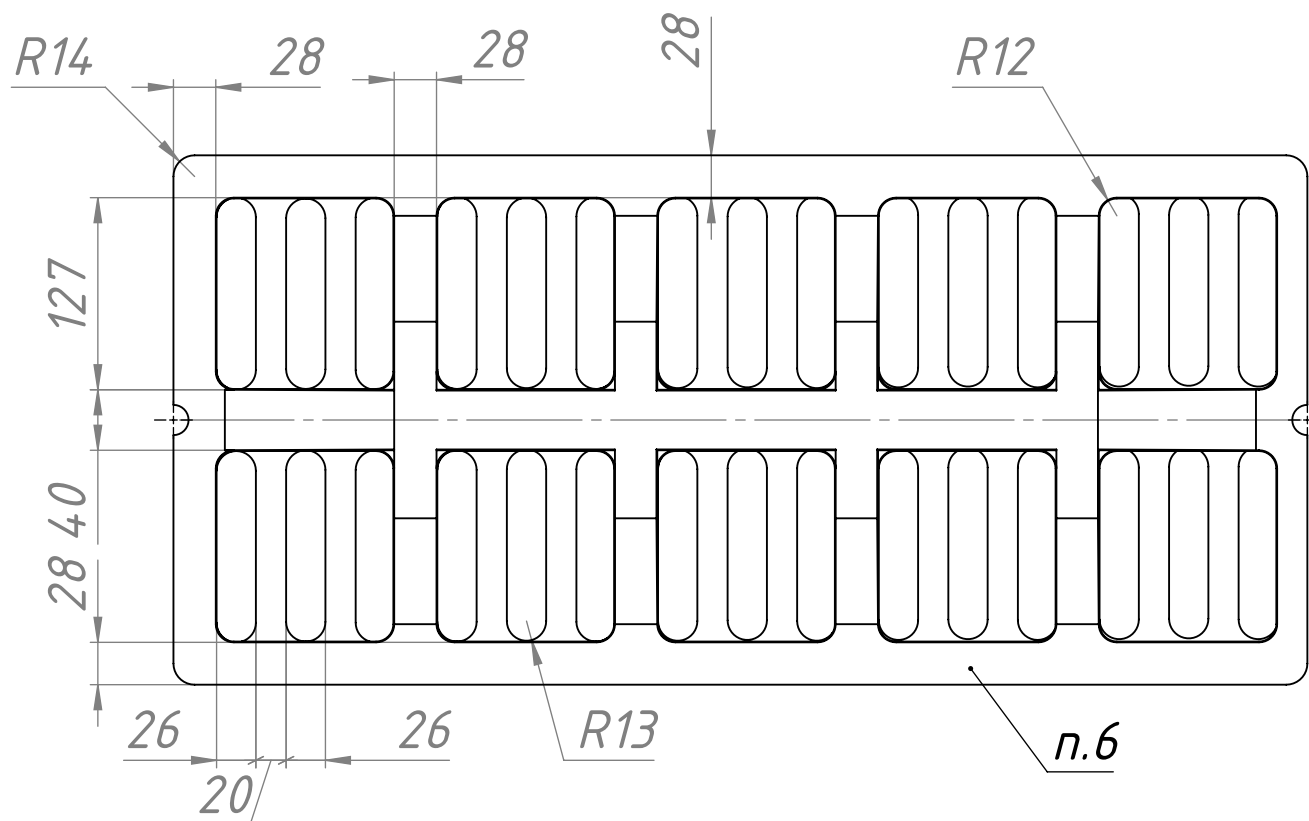
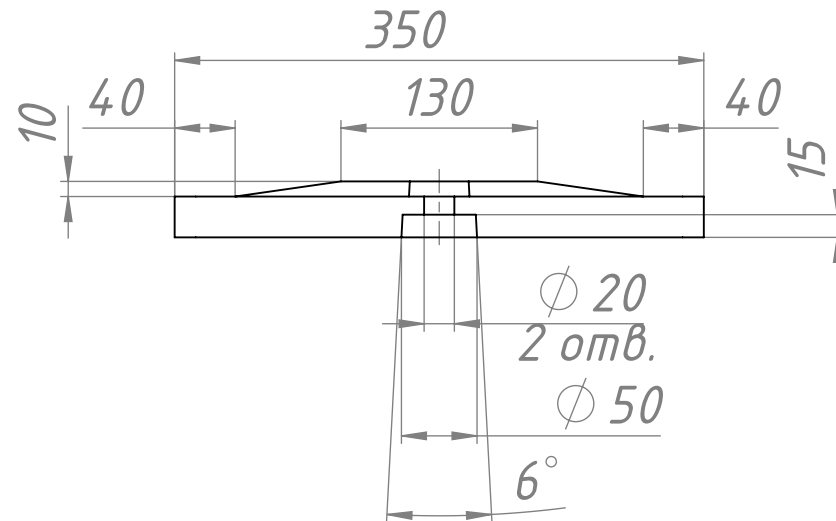


Арм. 5071D

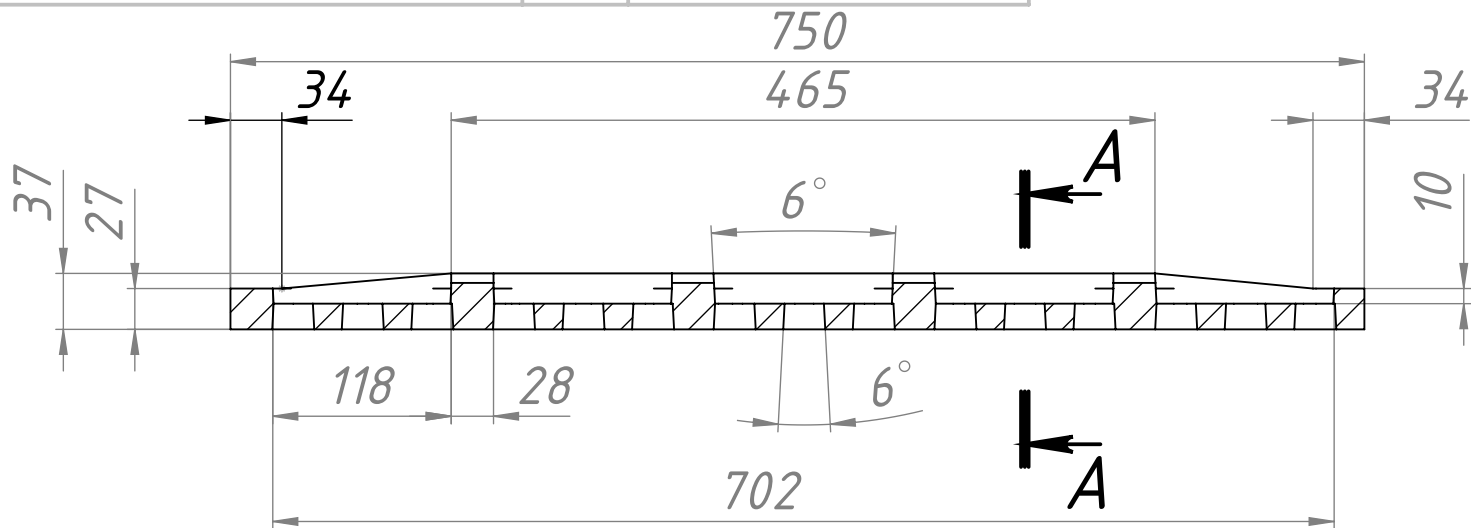

A-A

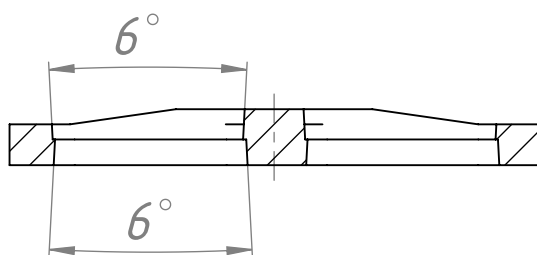

- Допускается замена материала на ВЧ 45, ВЧ 50 ГОСТ 7293-85.
- Точность отливки 9-9-18-9 СМ1.5 ГОСТ 26645-85.
- Неуказанные литейные уклоны 3 градуса на уменьшение тела, радиусы 1...2 мм.
- Неуказанные предельные отклонения размеров: отв. Н16, валы h16, остальное IT16/2.
- Маркировку выполнить без наклона выпуклой на высоту 3 мм.
- Маркировать: Дата изготовления (месяц, год).
- Допускается: забои, надрывы внутри букв маркировки при условии сохранения читаемости надписи.

					Арм. 5071D						
					Решетка 750x350			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм/Лист	№ докум.		Подп.	Дата						31кг	1:5
Разраб.	Иванов										
Пров.								Лист 1		Листов 1	
Т.контр.					Чугун ВЧ40 ГОСТ 7293-85			000 "Gidrolica"			
Н.контр.											
Утв.											